


CLAS

CUADRO DE CONTROL

PARA ACCIONAMIENTOS ENROLLABLES, BASCULANTES, CORREDERAS Y ABATIBLES DE 1 HOJA DE 230V

- Cuadro de control universal para accionamientos enrollables, basculantes, correderas 230 V.
- Permite su uso para puertas abatibles de 1 hoja con alimentación de electrocerradura de manera externa al cuadro.
- Paro Suave en apertura y cierre.
- Receptor MUTAN II LR integrado.
- Entradas lectores CK 40 y CK 42.
- Entradas de banda NC / 8k2 con configuración individualizada.
- Función bajo consumo para cumplimiento con La Directiva Ecodesign (2009/125/CE).

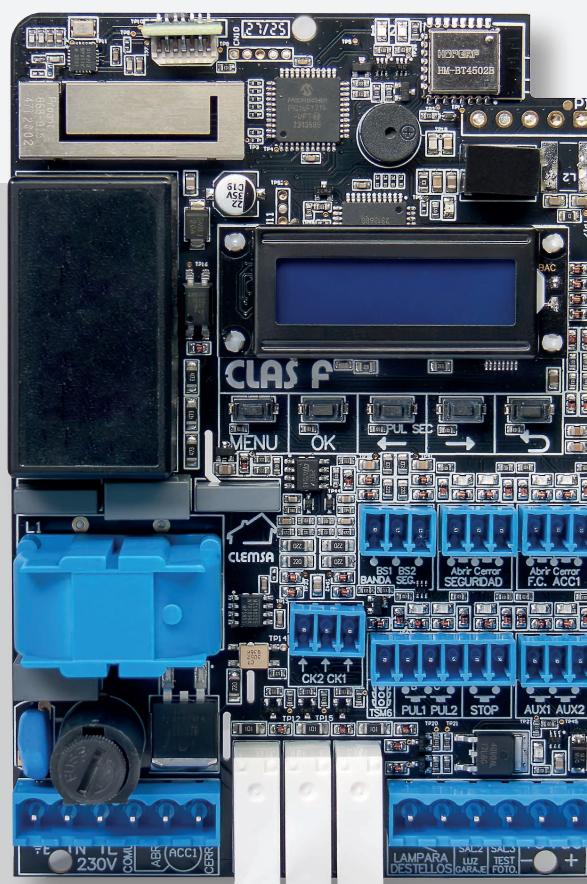

VERSATILIDAD

El Cuadro de Control CLAS F cuenta con múltiples opciones como receptor integrado MUTAN II LR, entrada de lectores CK, lámpara intermitente, entradas directas de seguridad y banda, función hombre presente, entradas configurables y pulsador de stop que **posibilita su adaptabilidad a diversas instalaciones y configuraciones**, tanto en puertas existentes como en nuevas, utilizando cualquier tipo de accionamiento de 230 V para puertas correderas, basculantes, enrollables y abatibles de 1 hoja.

SEGURIDAD

El Cuadro de Control CLAS F dispone de **entradas de seguridad en apertura y cierre**, entradas de banda de seguridad NC y 8k2, antiplastamiento* en apertura y cierre, configurables de manera individual en **tres opciones: inversión, paro o liberar**. Dispone de entradas optoacopladas, fuente de alimentación protegida y salidas aisladas para garantizar la máxima seguridad y salvaguardar el cuadro durante la instalación.



CUADRO DE CONTROL

PARA ACCIONAMIENTOS ENROLLABLES,
BASCULANTES, CORREDERAS Y ABATIBLES
DE 1 HOJA DE 230V

Ficha técnica

CUADRO CONTROL	CLAS F
Alimentación	230 Vca - 50Hz
Potencia máxima accionamiento	700 W
Fusible protección	6,3 A
Salida accesorios	15Vcc
Carga máxima accesorios	300 mA
Programación	Display LCD
Señalización estados	Display LCD – LED

Entradas:

- Seguridad Abrir
- Seguridad Cerrar
- Banda de seguridad 1 (NC y 8k2)
- Banda de seguridad 2 (NC y 8k2)
- Finales de carrera accionamiento 1
- Finales de carrera accionamiento 2
- CK 1
- CK 2
- Pulsador 1
- Pulsador 2
- AUX 1
- AUX 2
- Receptor LR integrado

Salidas:

- Accionamiento
- Lámpara señalización
- Sal 3 Test
- 15 Vcc
- Gnd
- TSM 6
- Función Stand by

Funciones programables:

- Lógicas de funcionamiento:
Automática, manual,
semiautomática

Entradas programables:

- Lazo, orden directa,
hombre presente
- Entrada Pulsador 2:
Peatonal, cerrar, No
- Canal 2 receptor:
Peatonal, cerrar
- Fin de carrera de apertura:
paro suave, paro
- Fin de carrera de cierre:
paro suave, paro

Salidas programables:

- Salida 1: Lámpara señalización:
fija, intermitente, no
- Salida 2: Electrocerradura, lug
garaje

Opciones de Seguridad:

- Chequeo fotocélula apertura, apertura y cierre
- Seguridad apertura: libera, invierte, paro
- Seguridad cierre: libera, invierte, paro
- Tipo de banda de seguridad: 8k2 y NC
- Banda seguridad apertura: libera, invierte, paro
- Banda seguridad cierre: libera, invierte, paro
- Antiplastamiento apertura
(solo electromecánico)
- Antiplastamiento cierre (solo
electromecánico)

Ajustes:

- Golpe de inversión
- Arranque máxima potencia
- Tiempo apertura
- Tiempo paro suave apertura
- Tiempo de pausa
- Tiempo cierre
- Paro suave cierre
- Tiempo golpe de ariete
- Tiempo electrocerradura
- Porcentaje de potencia
- Tiempo apertura peatonal
- Tiempo cierre peatonal
- Tiempo extra apertura
- Tiempo extra cierre